

Wiiリモコンジャケット

RVL-022

RVL-A-J-JPN


とり あつかい せつ めい しよ
取扱説明書

Wiiリモコンジャケットは、Wiiリモコンをより安全あんぜんに使用しよしていただくためのものです。


WiiリモコンにWiiリモコンジャケットを装着そうちやくして使用しよされることをおすすめします。

- Wiiリモコンジャケットは、Wiiリモコンの誤操作ごそうまにより引き起こされる万ま一のけがや物品ぶつひんの破損はそんを軽減けいげんさせる効果こうかがありますが、必ずしも防止ぼうしするものではありません。ご使用しよの際は、注意事項ちゅういじを守って使用しよしてください。
- 故意こいにテレビや家財かざいなどにぶついたりしないでください。

Wiiリモコンジャケットを
装着そうちやくした状態じょうたい

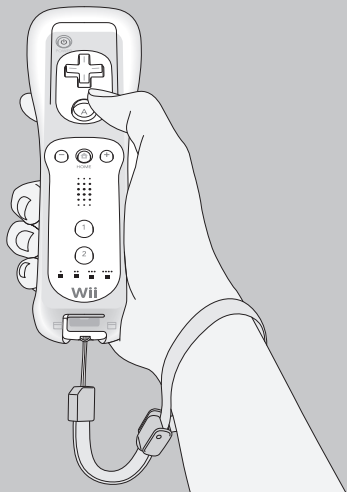


Wiiリモコンジャケットを
装着そうちやくしていない状態じょうたい

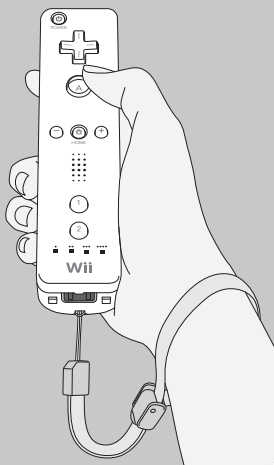

Wiiリモコンジャケットの取り付け方


つぎ てじゆん したが
次の手順に従って、Wiiリモコンジャケットを取り付けてください。

ちい こさま しやう ぼ かい 目 ごしゆ かた と つ あんぜん こころが
小さなお子様を使用される場合は、保護者の方が取り付けて、安全を心掛けてください。

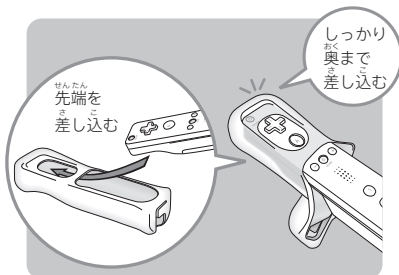


1 Wiiリモコンの先端を差し込む

Wiiリモコンの先端をWiiリモコンジャケットに差し込んでください。

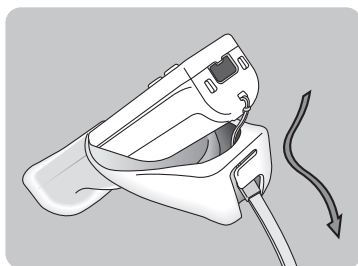

2 ストラップを通す

ストラップをWiiリモコンジャケットのうちがわ 内側から底面の穴に通してください。

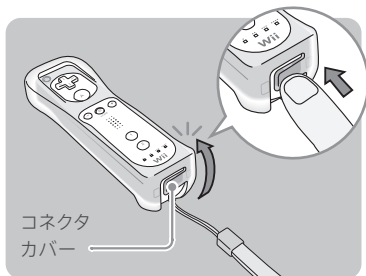


3 Wiiリモコンに装着する

ストラップをはさまないように注意しながら、Wiiリモコンに装着し、WiiリモコンジャケットのコネクタカバーをWiiリモコンの外部拡張コネクタに差し込んでください。


Wiiリモコンジャケットの取り外し方

つぎ てじゆん、したが
次の手順に従って、Wiiリモコンジャケットを取り外してください。

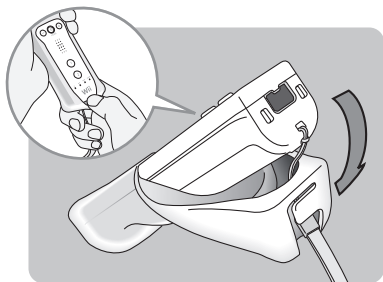


1 Wiiリモコンジャケットの底面 から取り外す

Wiiリモコンの底面からWiiリモコン
ジャケットを取り外してください。

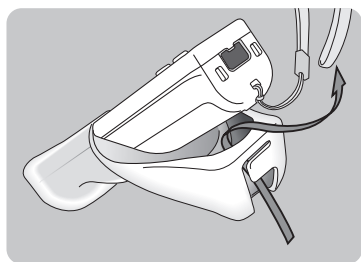

2 ストラップを抜き取る

Wiiリモコンジャケットからストラップを
抜き取ってください。

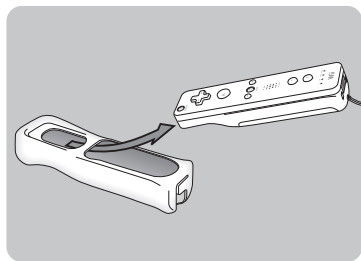


3 Wiiリモコンを取り外す

WiiリモコンジャケットからWiiリモコンを
取り外してください。

Wiiリモコンの乾電池のセット方法


Wiiリモコンは単3形アルカリ乾電池を使用します。次の手順に従って、正しくセットしてください。

小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が行ってください。



1 Wiiリモコンジャケットを**取りはずす**


Wiiリモコンの底面からWiiリモコンジャケットを電池カバーの上の部分まで取りはずし、ストラップをWiiリモコンジャケットから抜き取ってください。



2 乾電池を**セット**する


電池カバーを取り外し、単3形乾電池2本を図のようにマイナス(-)からセットしてください。

乾電池を取りはずす場合は、プラス(+)
から取り出してください。

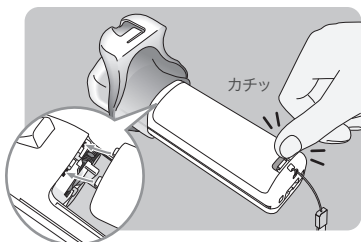

3 電池カバーを**取り付ける**

電池カバーの2つのつめの部分がWiiリモコンにしっかりひっかかっていることを確認し、ストラップのひもをはさまないように注意しながら、カチッと音がするまでしっかりセットしてください。



4 Wiiリモコンジャケットを**装着**する

ストラップをWiiリモコンジャケット底面の穴に通して、Wiiリモコンジャケットを元のように装着してください。